



Окружающая среда

Рабочие условия



-20 °C-50 °C, 0% RH-90% RH (без конденсации)

Температура хранения


-20°C-70°C

Размеры


Единицы измерения: мм

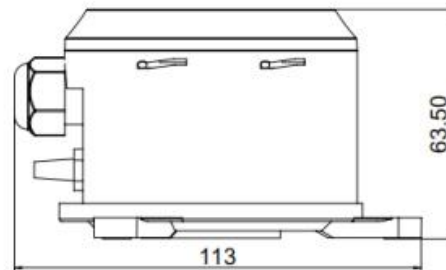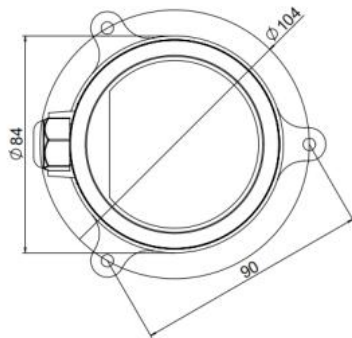


Схемы подключения

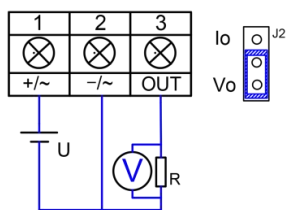

выход 0-10 В

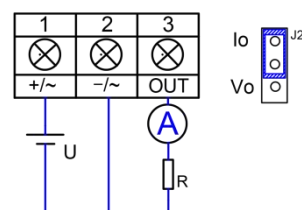

выход 4-20 мА

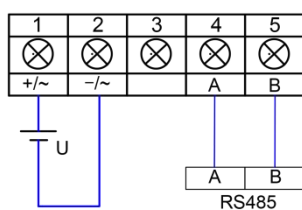

выход RS485

Таблица заказа

Преобразователи дифференциального давления ПДВ		XXX - X - X . X . X				
Тип	Преобразователи дифференциального давления	ПДВ				
Диапазон	± 25 Па/± 50 Па/± 125 Па (настраиваемый)		125B			
	0-25 Па/50 Па/125 Па (настраиваемый)		125			
	0-125 Па/250 Па/500 Па (настраиваемый)		250			
	0-250 Па/500 Па/1250 Па (настраиваемый)		1250			
	0-100 Па		100			
	0-200 Па		200			
	0-500 Па		500			
	0-1000 Па		1K			
	0-2000 Па		2K			
	0-4000 Па		4K			
0-10000 Па		10K				
Выходы	4-20 мА/0-10 В			А		
	Modbus RS485			М		
	4-20 мА/0-10 В/Modbus RS485			АМ		
Опции	дисплей OLED				Д	
Индивидуальный заказ	Продукт с индивидуальными характеристиками					И

